

ПЕРЕКРЫТИЯ

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО
СТЕКЛОВОЛОКНА



Технические характеристики изделий URSA GLASSWOOL

Наименование	Мат М-15(Г)	Плита П-15(Г)
Плотность, кг/м³	15	15
Теплопроводность при 25°C, Вт/м С	0,041	0,041
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па)	0,63	0,44
Коэффициент звукопоглощения	0,91	0,71
Группа горючести	НГ	НГ


Все изделия URSA GLASSWOOL гидрофобизированы

ПОЛЫ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ

При устройстве теплозвукоизоляции полов по железобетонному перекрытию необходимо:

- уложить пароизоляцию URSA SECO 400 или URSA SECO 500 по бетонному основанию, если ниже расположенное помещение имеет повышенную влажность, например, кухня или гараж. Если перекрытие разделяет помещения с одинаковой влажностью, установка пароизоляции не обязательна,
- установить лаги на звукоизолирующие прокладки, например, из стенофона. Расстояние между лагами выбирается исходя из свойств материала пола и размеров теплоизоляции. Высота лаг должна

- быть не менее толщины теплозвукоизоляции,
- уложить маты или плиты между лагами без зазоров между собой и лагами. Для этого рекомендуется устанавливать их в слегка сжатом состоянии. При необходимости нарезать изделия по размерам, превышающим на 2-3 см размеры заполняемого пространства,
- уложить настил под напольное покрытие. При устройстве настила рекомендуется предусмотреть вентиляционные продухи в противоположных углах помещения.

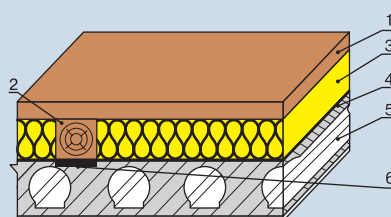

1. Чистый пол
2. Лаги
3. Теплоизоляция URSA GLASSWOOL
4. Пароизоляция URSA SECO 400, URSA SECO 500
5. Плита перекрытия
6. Звукоизоляционная прокладка




ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ БАЛОК

При устройстве теплозвукоизоляции перекрытия из балок, например, последнего этажа или над холодным подвалом необходимо:

- уложить по балкам настил под напольное покрытие или «черный пол» холодного чердака с одновременной установкой звукоизолирующих прокладок. При устройстве настила под напольное покрытие рекомендуется предусмотреть вентиляционные продухи в противоположных углах помещения,

- установить маты или плиты в пространство между балками и закрепить их при помощи гвоздей с шайбой. Рекомендуется устанавливать изделия в слегка сжатом состоянии. Количество точек крепления должно обеспечивать фиксацию материала до момента установки потолочного покрытия,
- закрепить пароизоляцию на нижней плоскости балок,
- установить потолочное покрытие, например, из гипсоволокнистых листов.

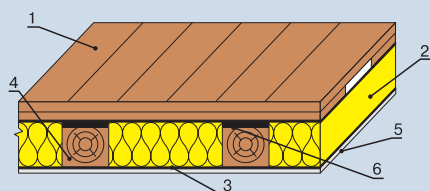

1. Половая доска или настил
2. Теплоизоляция URSA GLASSWOOL
3. Пароизоляция URSA SECO
4. Балки
5. Потолочное перекрытие
6. Звукоизоляционные прокладки




ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ



Потери тепла через полы и перекрытия без теплоизоляции могут достигать 15% от общего объема теплопотерь. Кроме того, пониженная температура воздуха над полом создает ощущение холода и сырости и может привести к простудным заболеваниям.

Для сохранения здоровья и комфортного микроклимата в помещении рекомендуется применять современные теплозвукоизолирующие материалы из стекловолна.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Благодаря упругости изделий из стекловолна URSA GLASSWOOL при проведении работ удается обеспечить их идеальное прилегание к поверхности, а также исключить зазоры между соседними изделиями.

Таким образом достигается высокое качество и надежность теплоизоляции конструкций.



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Благодаря структуре, форме и свойствам стекловолна изделия URSA GLASSWOOL поглощают большую часть звуковых волн от внешних источников шума. Таким образом достигается высокое качество звукоизоляции помещений.

Изделия URSA GLASSWOOL имеют все необходимые российские сертификаты. Изделия URSA GLASSWOOL производятся по современной европейской технологии и проходят тщательный контроль на всех производственных этапах, что гарантирует



ЛЕГКО И УДОБНО

Благодаря высокой сжимаемости изделий из стекловолна URSA GLASSWOOL для их транспортировки и хранения требуется в 2-3 раза меньше места, чем для такого же количества любого другого утеплителя. Благодаря малой плотности изделия URSA GLASSWOOL могут быть нарезаны обычными ножницами с самой высокой точностью.



ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ

После применения изделий URSA GLASSWOOL затраты на отопление помещений снижаются на 20-50%.



КАЧЕСТВО

Изделия URSA GLASSWOOL вобрали в себя все лучшие европейские достижения в области технологий производства современных теплоизоляционных материалов.



ГАРАНТИИ

Изделия URSA GLASSWOOL безопасны для здоровья, не токсичны. При правильном использовании срок службы изделий URSA GLASSWOOL соответствует сроку службы строительной конструкции.

их высокое качество.

При производстве работ с изделиями URSA GLASSWOOL рекомендуем применять средства индивидуальной защиты: спецодежду, перчатки, очки, респираторы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел.: (812) 324-44-88
Факс: (812) 324-44-89
E-mail: ursa-russia@uralita.com

www.ursa.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

МОСКВА:
тел/факс (095) 781-25-26, 781-25-27
E-mail: moscow@uralita.com

САМАРА:
тел/факс (8462) 70-47-71, 70-43-71
E-mail: samara@uralita.com

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Тел.: (8632) 95-02-41
E-mail: rostov@uralita.com

ЕКАТЕРИНБУРГ:
тел/факс (343) 231-63-14
E-mail: ekaterinburg@uralita.com

НОВОСИБИРСК
тел/факс (3832) 27-19-22
E-mail: novosibirsk@uralita.com

АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)
тел/факс (3272) 78-04-46, 78-06-21
E-mail: kazakhstan@ursa.ru

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)
тел/факс (375 17) 290-21-48
E-mail: belorussia@uralita.com